




国产气动元件领导品牌

装夹，
力大无穷。

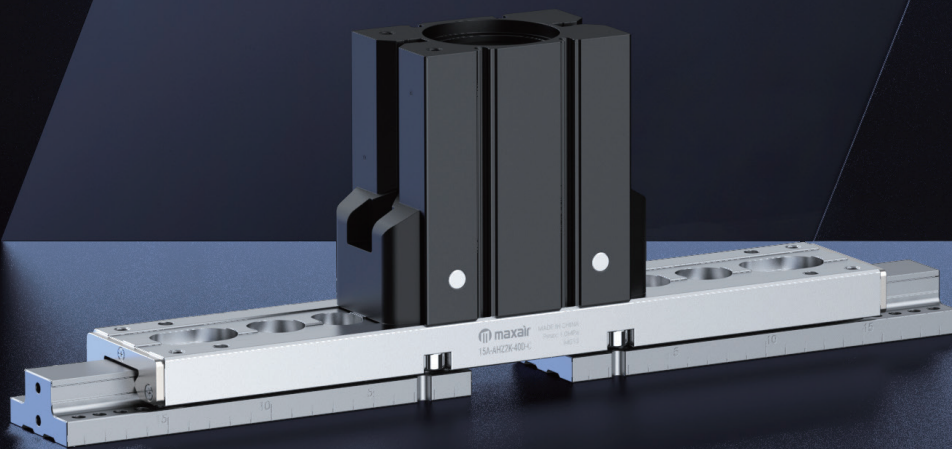

世界首创

AHZ2K系列电芯夹爪^{NEW}

AHZ2K SERIES BATTERY CELL CLAMP



互换性强




允许力矩大



高刚性

世界首创

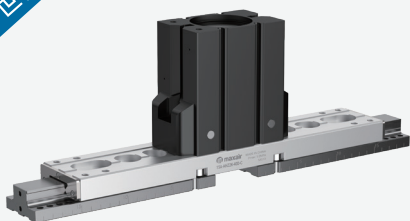

标准化

降低维护成本



力矩达 30Nm

对比同类产品大7倍



高刚性

导轨滑块采用特殊材质设计



500万次

长寿命




性能参数指标

版本	最大允许推力 Fv(N)	最大允许力矩		
		Mp(N·m)	My (N·m)	Mr (N·m)
B版	2646	30.33	30.33	60.66
C版	2567	29.43	29.43	58.86

动作方式	版本	夹持力N (每个手指夹持力的有效值)		开闭行程 (两侧) mm
		外径夹持力	内径夹持力	
双作用	B版 C版	254	318	30

夹持力曲线图

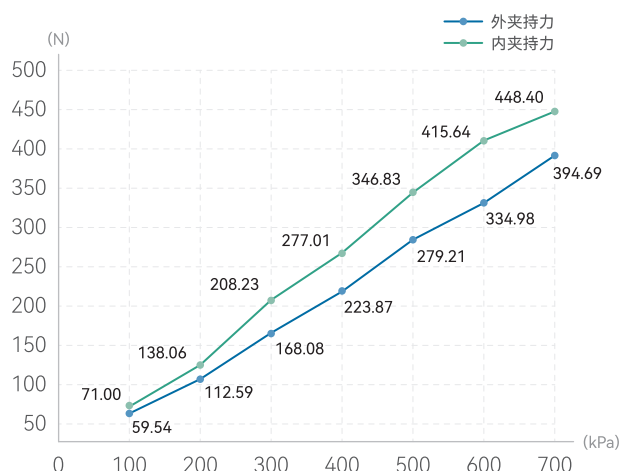

关联产品

M-ASP先导式节流阀	M-AS-FG节流阀	PVE系列电气比例阀	5V五通换向电磁阀

型号选择

15A	—	AHZ2K	—	40	—	D	—	C	—	M9B	—	T	—	□
1		2		3		4		5		6		7		8

1 禁铜系列	2 系列	3 缸径	4 动作方式	5 版本
15A	AHF2K	40	D:双作用	B版 C版

6 磁性开关型号	7 磁性开关型号	8 磁性开关个数
无记号:无磁性开关 M9B:两线式磁性开关 M9N:三线式磁性开关	空白:标准款(不能过拖链) T:线缆能过拖链	无记号:2个 s:1个 n:n个

深圳市佳迈自动化股份有限公司
 电话: 0755-84565661
 网址: www.imaxair.com
 地址: 深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区翠龙路10号B栋

